





**PRESTCOM
Instal**



Art. CO164

**ROBINET DE GOLIRE CU SFERĂ,
CORP ALAMĂ CU RACORD
PORTFURTUN, PN 10 DN 1/2"**

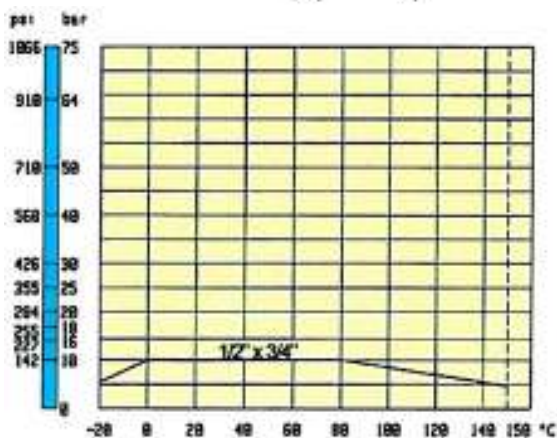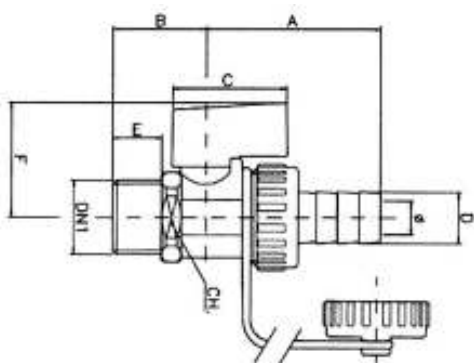

*Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă;

ART.	CO164
DN (trecerea) mm	1/2"x3/4" (10)
A mm	47,5
B mm	25,5
C mm	30
CH mm	23
D mm	14,5
E mm	14
F mm	30
Greutate (g)	100

CARACTERISTICI:

Robineți de golire cu racord portfurtun, corp alamă, etanșare PTFE, acționare manuală cu manetă fluture, conexiune la capete cu filet tip **EXTERIOR-PORTFURTUN**.

Acești robineți sunt produși și testați conform normei ISO 9001:2000 și pot fi utilizați în numeroase domenii de activitate, acolo unde fluidul vehiculat este compatibil cu materialele de execuție:

- ✚ uzine termice - apă caldă sau rece, apă menajeră;
- ✚ instalații hidraulice - fluide comprimate;
- ✚ instalații pneumatice - aer comprimat;
- ✚ aplicații industriale și agricole;
- ✚ rețele de distribuție pentru apă și fluide tehnice;

Robineții corespund prescripțiilor **PED 97/23/CE** și nu sunt marcate CE conf. Art. 3 Par. 3 și se pot utiliza pentru fluide din grupa celor nepericuloase (Tab. 9).

MATERIALE:

Corp: Alamă EN12165 CW617N nichelată
Presetupă și tijă: Alamă CW617N
Sferă: Alamă CW617N cromată dur
Garnituri tijă: PTFE duritate 55-60 shore D
Garnituri sferă: PTFE duritate 55-60 shore D
Manetă fluture: plastic
Șurub: oțel galvanizat
Filet metric UNI ISO 228/1 (DIN 259)
Etanșare asamblare semicorpi: tip „Loctite”
Suprafața exterioară: sablată și nichelată

CONDIȚII DE LUCRU:

Conf. diagramei presiune-temperatură

Temperatura max. 90°C

Presiunea max.: 10 bar