





**PRESTCOM
Instal**



Art 685

**ROBINET DE TRECERE CU SFERĂ,
CORP ALAMĂ FI-FI
TRECERE TOTALĂ, PN 16 DN 3/8"-1"**

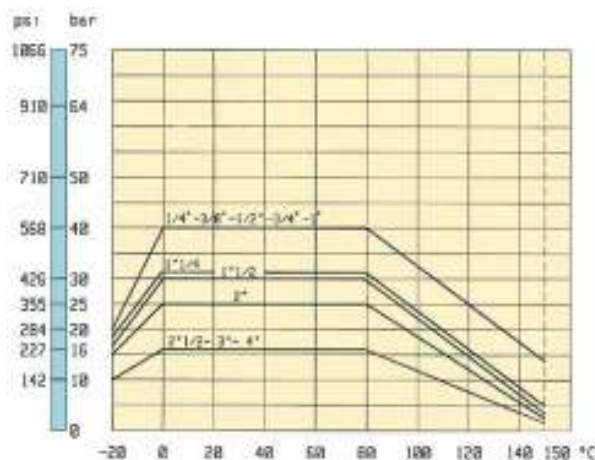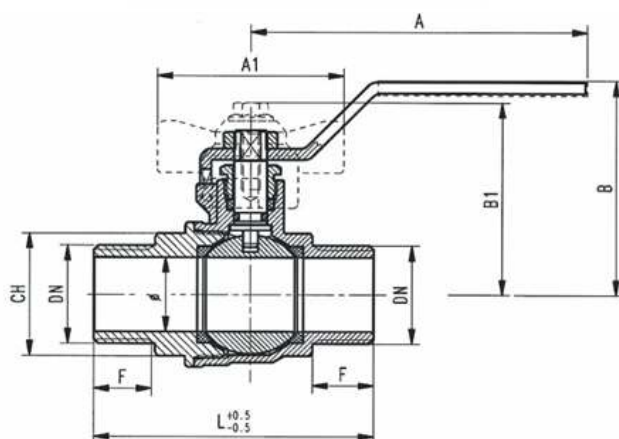

CARACTERISTICI:

Robineți de trecere cu secțiune totală, suprafață cromată, etanșare PTFE, acționare manuală cu manetă fluture, conexiune la capete cu filet tip **FE-FE**

Acești robineți sunt produși și testați conform normei ISO 9001:2008 și pot fi utilizați în numeroase domenii de activitate, acolo unde fluidul vehiculat este compatibil cu materialele de execuție:

- ✚ uzine termice - apă caldă sau rece, apă supraîncălzită;
- ✚ instalații hidraulice - fluide comprimate;
- ✚ instalații pneumatice - aer comprimat;
- ✚ rețele de transport petrol, motorină sau alte hidrocarburi
- ✚ aplicații industriale și agricole;
- ✚ rețele de distribuție pentru apă și fluide tehnice necorozive;

MATERIALE:

Corp: Alamă EN12165 CW617N nichelată

Presetupă și tijă: Alamă CW617N

Sferă: Alamă CW617N cromată dur

O-ring tijă: EPDM

Garnitură presetupă: PTFE

Garnituri sferă: PTFE

Manetă fluture: aliaj aluminiu vopsit epoxy

Șurub, piuliță: oțel galvanizat

Filet: cilindric ISO 228/1; conic ISO 7/1;

Etanșare asamblare semicorpuri: tip „Loctite”

Suprafața exterioară: sablată și nichelată

CONDIȚII DE LUCRU:

Conf. diagramei presiune-temperatură

Temperatura max. 120°C

Presiunea max.: 40 bar DN 3/8" ... 1"

ART.	683 - 685			
DN (trecerea) mm	3/8" (10)	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)
L mm	51,5	65,5	75,5	85,5
B mm	40,5	53,5	57,5	66,5
B1 mm	37,5	48	52	62,5
F mm	11,5	15	16,5	19,5
CH mm	21	26	31	38
A mm	80	90	90	125
A1 mm	50	50	50	65
Greutate (g). 683	135	260	360	610
Greutate (g). 685	120	250	350	545

*Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă;