



PRESTCOM
Instal




CE
1783



01.12.2012



ROBINET DE REȚINERE CU
CLAPĂ, CORP FONTĂ,
PN 16 DN 40-250

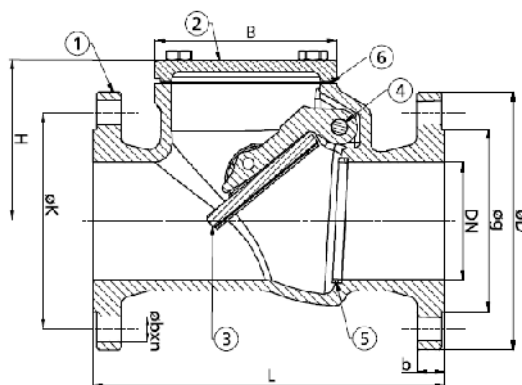

www.prestcom-instal.ro

DESIGN	TS 10873
Flanșe executate conf.	ISO 7005-2
Lungimea de legătură	EN 558-1 SERIA 48
Teste	EN 12266-1

RATING PRESIUNE TEMPERATURĂ	
°C	-10...+120
PN	16

T-0410 / T-0420

MATERIALE		
Nr. Crt.	Descriere	Material
1	Corp	Fontă GG25 / GGG40.3
2	Capac	Fontă GG25 / GGG40.3
3	Clapă	Fontă GG25 / GGG40.3
		Cauciuc
4	Tijă	Oțel inox AISI 316
5	Etanșare	Alamă Am58 / AISI 304 / Bronz
6	Garnitură capac	NBR / EPDM

ROBINET DE REȚINERE CU CLAPĂ, CORP FONTĂ CU FLANȘE										
PN	16									
DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250
Dimensiuni robinet	L	180	200	240	260	300	350	400	500	600
	H	100	110	130	145	170	195	205	260	340
Dimensiuni flanșe	D	150	165	185	200	220	250	285	340	395
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319
	b	18	20	22	24	26	30	32		
	d	19					23			
Nr. găuri pe flanșă		4			8			12		
Greutate	kg	9	11	17,5	21,5	29	47	61,5	94,8	150

APLICATII

- * apă caldă/rece
- * fluide, exclusiv acizi sau inflamabile

PRESTCOM INSTAL - Tel/Fax: 021-3104890; 0722360363; 0723200208; 0724394955; www.prestcom-instal.ro
e-mail: duminica.florin@gmail.com; chirilean.cristian@gmail.com prestcom.instal@gmail.com