



PRESTCOM
Instal



CE
1783





01.01.2013

SR
AC
Certificat Nr.7963
ISO 9001



**ROBINET DE REȚINERE CU DISC,
PRINDERE ÎNTRE FLANȘE,
PN 16 DN 15-200**

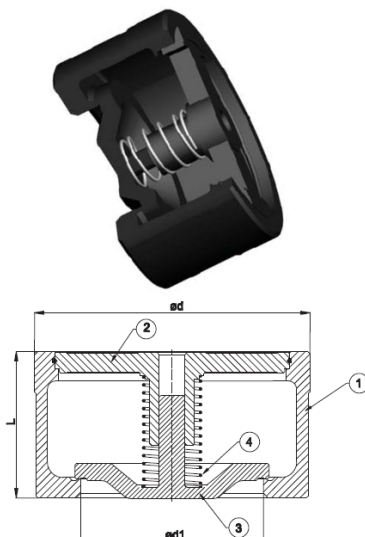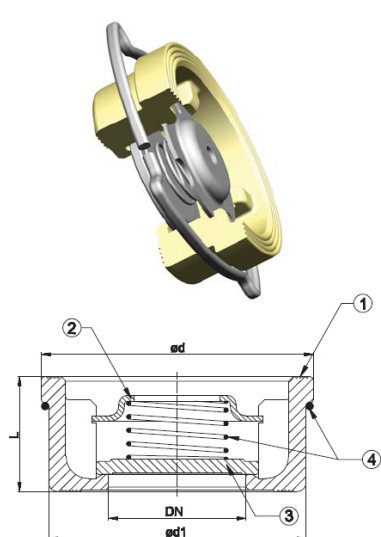

T-0310 / T-0320

www.prestcom-instal.ro

MATERIALE			
Nr. Crt.	Descriere	Materiale	
		DN 15...100	DN 125...200
1	Corp	Alamă CuZn40Pb2	Fontă GGG50
2	Ghidaj disc	Oțel inox	Fontă GGG50
3	Disc	Oțel inox	Fontă GGG50
4	Arc elicoidal	Oțel inox	Oțel inox

DESIGN	TS 11873
Prindere cu flanșe	ISO 7005-2
Teste	EN 12266-1

RATING PRESIUNE TEMPERATURA	
°C	-10...+120
PN	16

ROBINET DE REȚINERE CU DISC															
DN				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Presiunea minimă de deschidere, mbar	CU ARC	Direcția de curgere		21									22	23,5	24
				17	18,3	16,3	16,2	16,1	15	13,7	12,5	12	13	14,5	
				23			24	25		26	26,5	30	32,5	35	
			2,6		3,9	4	4,2	5,1	5,6	7,4	15	17	18,5		

ROBINET DE REȚINERE CU DISC													
PN		16											
DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Dimensiuni robinet	φd	40	47	56	72	82	95	115	132	152	184	209	264
	φd1	15	20	25	31,5	39	48	64	74	89	112	132	175
	L	16	19	22	28	31,5	40	46	50	60	90	106	140
Greutate, kg		0,094	0,134	0,202	0,458	0,620	0,976	1,36	2,078	3,03	6,80	10,00	20,00

* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă

PRESTCOM INSTAL - Tel/Fax: 021-3104890; 0722360363; 0723200208; 0724394955; www.prestcom-instal.ro
e-mail: duminica.florin@gmail.com; chirilean.cristian@gmail.com prestcom.instal@gmail.com