



**PRESTCOM  
Instal**




**CE  
1783**



01.12.2012



**SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ CU ARC,  
DESCHIDERE PROPORȚIONALĂ,  
CORP FONTĂ CENUȘIE CU FLANȘE,  
PN 16 DN 25-100**

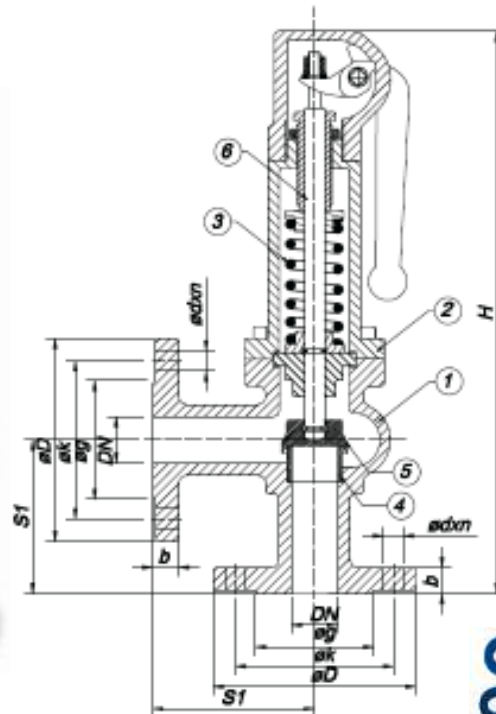

**T-1520e**

RATING PRESIUNE TEMPERATURA				
°C	-10...+120	200	250	300
PN	16	13	11	10

<b>DESIGN</b>	<b>TS 494</b>
Flanșe executate conf.	ISO 7005-1
Teste	TS 494

APLICATII
* apă caldă/rece
* apă supraîncălzită
* abur saturat și supraîncălzit
* aer comprimat
* fluide, exclusiv acizi sau inflamabile

MATERIALE		
Nr. Crt.	Descriere	Material
1	Corp	Fontă GG25
2	Capac	Fontă GG25
3	Arc	Oțel de arc
4	Etanșare	Oțel inox
5	Disc	Oțel inox
6	Tijă	Oțel inox

SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ CU ARC - DESCHIDERE PROPORȚIONALĂ								
PN		16						
DN		25	32	40	50	65	80	100
Dimensiuni robinet	H	383	402	413	430	519	584	636
	S1	100	105	115	125	145	155	175
Dimensiuni flanșe	D	115	140	150	165	185	200	220
	g	68	78	88	102	122	138	158
	b	16	18	20	22	24	24	24
Greutate	kg	9,8	11,7	13,8	17	26,5	29,9	48

\* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă