



PRESTCOM
Instal




CE
1783



01.12.2012



**RACORD ANTIVIBRANT CU
RACORD OLANDEZ
PN 10 DN 1/2" – 3"**


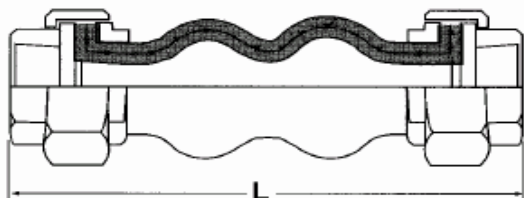


www.prestcom-instal.ro

MATERIALE			APLICAȚII	
Nr. Crt.	Descriere	Material		
1	Corp	EPDM	Apă caldă/rece, aer comprimat HVAC, Fluide, exclusiv acizi Atenție la ratingul presiune-temperatură!	
2	Racord	Fontă ZN		
3	Ranforsare	Fibre textile		
DESIGN: TS 3148			RATING PRESIUNE-TEMPERATURĂ	
			°C	-10...+100
			Pmax	10 bar la 20 °C

RACORD ANTIVIBRANT CU RACORD OLANDEZ FI-FI									
PN	16								
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
L	200	200	200	200	200	200	240	240	
Greutate, kg	0,60	0,66	0,94	1,37	1,76	2,54	3,52	5,15	

* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă

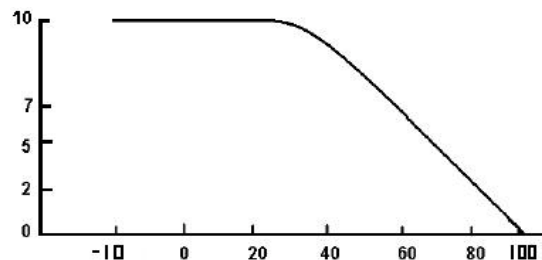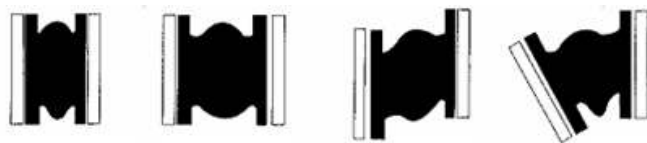

Mișcare	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"
Comprimare	22	22	22	22	22	22	22	22
Alungire	6	6	6	6	6	6	6	6
Deplasare laterală	22	22	22	22	22	22	22	22
Unghiulară	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°

1. Punct fix
2. Racord antivibrant
3. Colier țevă
4. Ghidaj

