



PRESTCOM
Instal






CE
1783



01.12.2012



ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL
CORP FONTĂ CU FLANȘE,
PN 16 DN 15-300

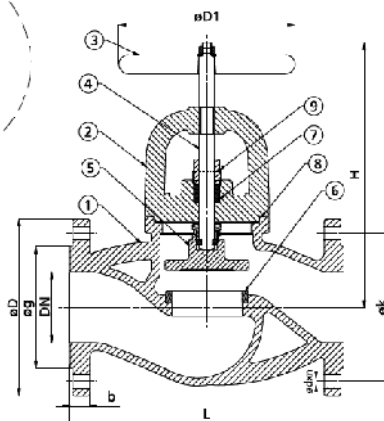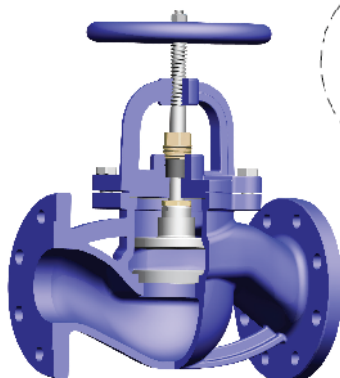

T-0110 / T-0120 / T-0130

MATERIALE		
Nr. Crt.	Descriere	Material
1	Corp	Fontă GG25 / GGG40.3 Oțel GS-C25
2	Capac	Fontă GG25 / GGG40.3 Oțel GS-C25
3	Roată de manevră	Fontă cenușie GG20
4	Tijă	Oțel inox / Bronz
5	Disc	DN15...100 oțel inox DN 125...300 oțel + oțel inox
6	Inel de etanșare	Oțel inox AISI 304
7	Pachet etanșare tijă	Grafit
8	Garnitură	Klingerit
9	Presetupă	Alamă CuZn40Pb2

DESIGN	DIN 3202 F1
Flanșe executate conf.	ISO 7005-2
Lungimea de legătură	EN 558-1 SERIA 1
Teste	EN 12266-1

APLICATII
* apă caldă/rece
* apă supraîncălzită
* abur, abur supraîncălzit
* aer comprimat
* apă de mare
* fluide, exclusiv acizi sau inflamabile

RATING PRESIUNE TEMPERATURA				
°C	-10...+120	200	250	300
PN	16	13	11	10

www.prestcom-instal.ro

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL																
PN	16														10	
DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
Dimensiuni robinet	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	
	H min.	185	190	215	220	235	245	265	290	310	365	425	570	730	860	
	H max.	200	200	230	240	275	310	310	345	295	455	535	680	800	870	
	D1	125				160		200		250	315		400	500		
Dimensiuni flanșe	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	
	g	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	
	b	14	16		18		20		22	24	26		30	32		
	d	14			19						23		28			
Nr. găuri pe flanșă		4							8				12			
Greutate, kg		4	5	6	8	10	14	21	29	42	63	89	155	259	357	

* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă

PRESTCOM INSTAL - Tel/Fax: 021-3104890; 0722360363; 0723200208; 0724394955; www.prestcom-instal.ro
e-mail: duminica.florin@gmail.com; chirilean.cristian@gmail.com prestcom.instal@gmail.com