



**PRESTCOM
Instal**





**CE
1783**



01.12.2012



**COMPENSATOR AXIAL
DE DILATAȚIE LINIARĂ
CU FLANȘĂ FIXĂ ȘI GHIDAJ
PN 16 DN 25-250**

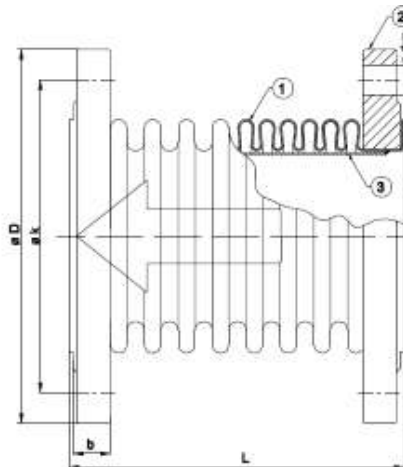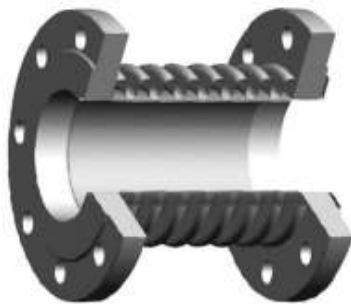

MATERIALE		
Nr. Crt.	Descriere	Material
1	Flanșe plate	Oțel carbon OL 37-2
2	Ghidaj	Oțel carbon OL 37-2
3	Corp	Oțel inox AISI 321

DESIGN	TS 10880
FLANȘE	ISO 7005-1
Teste	TS 10880

COMPENSATOR AXIAL CU FLANȘĂ FIXĂ ȘI GHIDAJ													
PN	16												
DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250		
Dimensiuni	L	120									130	140	
	ΦD	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	
	Φk	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	
	b	16			18			20			22	24	26
	Δx	30 mm (-20 /+10 mm)											
	Φdxn	4x14			4x19			8x19			8x23	12x23	12x28

T-1920

COMPENSATOR AXIAL cu FLANȘĂ FIXĂ ȘI GHIDAJ									
PN	16								
DN	65	80	100	125	150	200	250		
Dimensiuni	L	180				190	200		
	ΦD	185	200	220	250	285	340	405	
	Φk	145	160	180	210	240	295	355	
	b	18	20		22		24	26	
	Δx	60 mm (-40 /+20 mm)							
	Φdxn	4x19	8x19			8x23	12x23	12x28	

T-1940

APLICATII

- * apă caldă/rece
- * apă supraîncălzită
- * abur de joasă presiune
- * aer comprimat
- * apă de mare
- * fluide, exclusiv acizi sau inflamabile

**RATING PRESIUNE
TEMPERATURĂ**

°C	-80...+420
PN	16

* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă

PRESTCOM INSTAL - Tel/Fax: 021-3104890; 0722360363; 0723200208;
0724394955 e-mail: duminica.florin@gmail.com; chirilean.cristian@gmail.com

www.prestcom-instal.ro
prestcom.instal@gmail.com