



**PRESTCOM
Instal**




**CE
1783**



01.12.2012



**FILTRU REȚINERE IMPURITĂȚI
TIP "Y" corp ALAMĂ
PN 16 DN 1/2" - 4"**

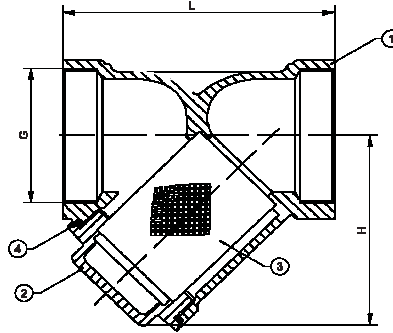

T 0220

www.prestcom-instal.ro

| MATERIALE | | | APLICAȚII | |
|-------------------------|-----------|--------------------|--|------------|
| Nr. Crt. | Descriere | Material | | |
| 1 | Corp | Alamă CuZn40Pb2 | Apă caldă/rece Aer comprimat HVAC | |
| 2 | Capac | Alamă CuZn40Pb2 | Fluide, exclusiv acizi | |
| 3 | Sită | Oțel inox AISI 304 | RATING PRESIUNE-TEMPERATURĂ | |
| 4 | O-ring | PTFE | | |
| DESIGN: TS 11494 | | | °C | -10...+120 |
| | | | PN | 16 |

| FILTRU REȚINERE IMPURITĂȚI TIP "Y" | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|--------|------|------|
| PN | 16 | | | | | | | | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| L | 58 | 68 | 75 | 90 | 108 | 130 | 145 | 150 | 160 |
| H | 36 | 48 | 55 | 61 | 73 | 87 | 107 | 122 | 135 |
| Greutate, kg | 0,132 | 0,216 | 0,335 | 0,474 | 0,771 | 1,18 | 2,074 | 2,75 | 3,25 |

* Valorile din tabele sunt informative și se pot modifica fără notificare prealabilă